

JUL-28-2005 17:29 FROM:MANELLI DENISON

2028870336

TO:USPTO

P.2/18

PAGE:007 R=96%

ID:MANELLI DENISON

FAX:703 308 5397

MAR-24-2005 01:51PM

Record Display Form

Page 1 of 1

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

First Hit

☐ Generate Collection

L2: Entry 66 of 84

File: JPAB

Nov 24, 1987

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62269551 A

TITLE: FACSIMILE PICTURE DATA SENDING EQUIPMENT

Abstract Text (2):

CONSTITUTION: At the time of sending facsimile picture data, a CPU control part conveys the header information such as a comment message inputted by a keyboard 9 from an operator to a fixing code information memory 10. A picture control part 2 reads the header information such as data and transmitting person names from a fixing code information memory 3, reads it from a fixing code information memory 10, assembles it with the header information such as the comment message, executes a code picture conversion between code picture converting tables 11 and executes the adding processing to the picture data to be sent. Thus, even the information such as the comment message, which cannot be supplemented by the picture data to be sent, can be added as the header information.

Application Date (1):

19860519

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

*Handwritten notes:*

message ~~code~~ code  
 data name comment message  
 header  
 picture + comment message + header  
 MeDen T

## BEST AVAILABLE COPY

特開昭62-269551(公)

持ち、コード情報をイメージ情報に変換し送出すべき画像データに付加することができるので、オペレータはコード情報としてコメント・メッセージ等の情報を入力するだけでファクシミリ画像データ送出時に本文に付加して従来の日付・発信者名等のヘッダー情報だけでなくコメント・メッセージ等のヘッダー情報についても自由に付加して図案画像データとして送出することができる利点を有する。

## 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の一実施例におけるファクシミリ画像データ送出装置の要部ブロック図、第2図は同装置による画像データの様子を示す説明図、第3図は従来のファクシミリ画像データ送出装置の要部ブロック図、第4図は同装置による画像データの様子を示す説明図である。

1…CPU制御部、2…画像制御部、3…固定イメージ情報メモリ、4…ページメモリ、5…ファクシミリ制御部、6…バス、9…キーボード、10…固定コード情報メモリ、11…コード・ノ


ージ変換テーブル、12…フォントメモリ、13…メモリ部。

代理人の氏名 弁護士 中 尾 敏 男 ほか1名


第 1 図

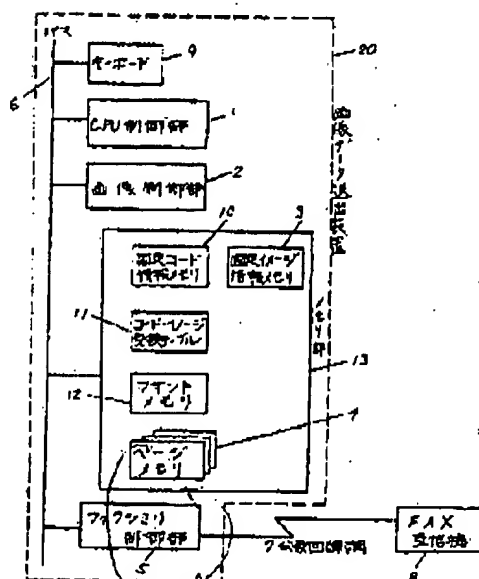


第 4 図

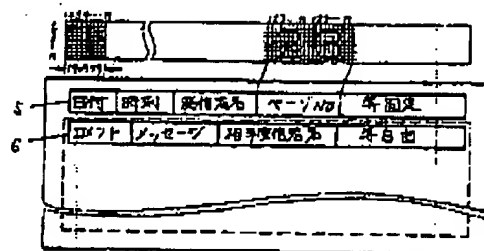

特開昭62-269551 (4)

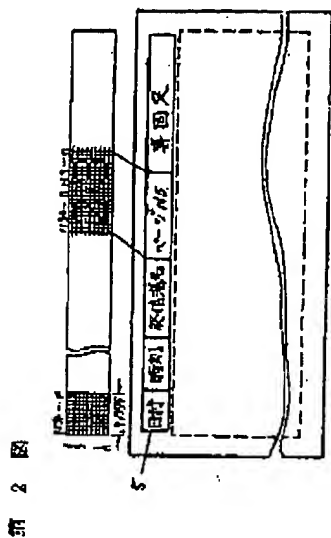

第 3 図

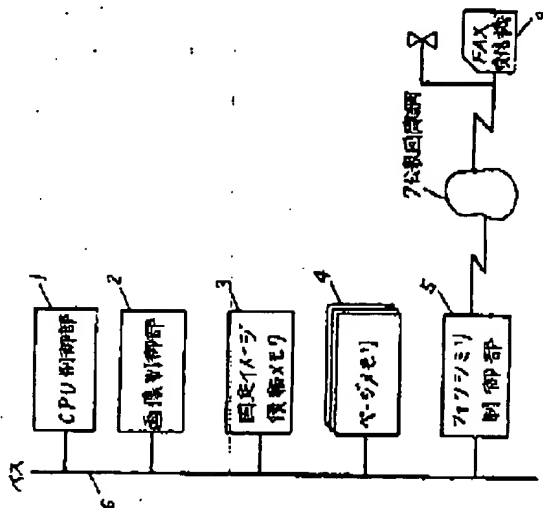

BEST AVAILABLE COPY